



315 GC

Hydraulikbagger

Technische Daten

Ausstattungen und Funktionen können je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat®-Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	2
Motor	2
Schwenkmechanismus	2
Gewichtsangaben	2
Kette	2
Antrieb	2
Hydrauliksystem	2
Service-Füllmengen	2
Normen	2
Schallpegel	2
Klimaanlage	2
Betriebsgewichte und Bodendruck	3
Gewichte der Hauptkomponenten	4
Abmessungen	5
Arbeitsbereiche und Kräfte	7
Schildarbeitsbereiche	8
Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb)	9
Löffel-Spezifikationen und Kompatibilität	24
Anbaugeräte Angebotsleitfaden	26
Standard- und Sonderausrüstung	28
Händlermontierte Kits und Anbaugeräte	30

315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Motor

Motormodell	Cat® C3.6	
Nettoleistung – ISO 9249:2007	73 kW	98 hp
Motorleistung – ISO 14396:2002	74 kW	100 hp
Bohrung	98 mm	4 in
Hub	120 mm	5 in
Hubraum	3,6 l	220 in ³
- Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). - Betrieb bis zu einer Höhe von 3.000 m (9.840 ft) über NN ohne Motordrosselung. - ISO 9249 ist die am Schwungrad verfügbare Nettoleistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Nachbehandlung und Lichtmaschine mit einer Motordrehzahl von 2.400 U/min ausgestattet ist.		

Schwenkmechanismus

Schwenkgeschwindigkeit	11,5 U/min	
Maximales Schwenk-Drehmoment	35 kN·m	25.815 lbf·ft

Gewichtsangaben

Betriebsgewicht	15.400 kg	34.000 lb
Langes Fahrwerk, Standardausleger + R3.0 (9'10") Stiel, 0,68 m³ (0,89 yd³) GD-Löffel, 700 mm (28") Dreistegbodenplatten und 3,83 t (8.440 lb) Kontergewicht.		

Kette

Breite der Standardbodenplatten	700 mm	28 in
Optionale Bodenplattenbreite	600 mm	24 in
Optionale Bodenplattenbreite	500 mm	20 in
Anzahl der Bodenplatten (je Seite)	46	
Anzahl der Laufrollen (je Seite)	7	
Anzahl der Tragwalzen (je Seite)	1	

Antrieb

Steigfähigkeit	35°/70 %	
Max. Fahrgeschwindigkeit	5,4 km/h	3,4 mph
Max. Deichsel-Zugkraft	117 kN	26.303 lbf

Hydrauliksystem

Hauptsystem – Maximalfluss – Umsetzung	247 l/min	65 gal/min
Maximaldruck – Ausrüstung – Normal	35.000 kPa	5.075 psi
Maximaldruck – Fahrbetrieb	35.000 kPa	5.075 psi
Maximaldruck – Schwenkbetrieb	26.000 kPa	3.770 psi
Auslegerzylinder – Bohrung	105 mm	4 in
Auslegerzylinder – Hub	1.023 mm	40 in
Stielzylinder – Bohrung	115 mm	5 in
Stielzylinder – Hub	1.147 mm	45 in
Löffelzylinder – Bohrung	95 mm	4 in
Löffelzylinder – Hub	939 mm	37 in

Service-Füllmengen

Kraftstofftankinhalt	187 l	49,4 gal
Kühlsystem	15 l	4,0 gal
Motoröl	8 l	2,1 gal
Seitenantrieb (jeweils)	3 l	0,8 gal
Hydrauliksystem (inkl. Tank)	138 l	36,5 gal
Hydrauliktank	72 l	19,0 gal
DEF-Tank	21 l	5,5 gal

Normen

Bremsen	ISO 10265:2008
Fahrerkabine/ROPS	ISO 12117-2:2008
Kabine/FOGS	ISO 10262:1998

Schallpegel

ISO 6395 (außen)	101 dB(A)
ISO 6396 (in der Kabine)	68 dB(A)

- Bei sachgemäßer Installation und Wartung erfüllt die von Caterpillar angebotene Kabine mit geschlossenen Türen und Fenstern gemäß ANSI/SAE J1166 OCT98 die OSHA- und MSHA-Anforderungen an die zum Zeitpunkt der Herstellung geltenden Grenzwerte für die Geräuschbelastung des Fahrers.
- Bei Betrieb mit einer offenen Baggerführerstation und Kabine (bei nicht sachgemäßer Wartung oder offenen Türen/Fenstern) über längere Zeit oder in einer lauten Arbeitsumgebung ist ein Gehörschutz erforderlich.

Klimaanlage

Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134a („Global Warming“-Potenzial = 1.430). In der Anlage befinden sich 0,8 kg Kältemittel, was einer CO₂-Produktion von 1,144 Tonnen entspricht.

Betriebsgewichte und Bodendruck

Basismaschinenkonfigurationen	500 mm (20")		500 mm (20")	500 mm (20")	600 mm (24")		700 mm (28")	
	Dreistegbodenplatten		Dreistegbodenplatten mit Gummiauflage	Gummibodenplatte	Dreistegbodenplatten		Dreistegbodenplatten	
	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Gewicht	Gewicht	Bodendruck	Gewicht	Bodendruck
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kg (lb)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Basisrahmen mit Laufrollen und Transportwalzen								
Basismaschine mit 3,83 t (8.440 lb)								
Kontergewicht und langem Fahrwerk								
Standardausleger + R2.5 (8'2") Stiel	14.900	44,4	15.400	15.000	15.200	37,8	15.400	32,8
+ 0,68 m ³ (0,89 yd ³) GD-Löffel	(32.800)	(6,4)	(33.900)	(33.100)	(33.500)	(5,5)	(34.000)	(4,8)
Standardausleger + R3.0 (9'10") Stiel	15.000	44,7	15.400	15.100	15.200	37,8	15.400	32,8
+ 0,68 m ³ (0,89 yd ³) GD-Löffel	(33.100)	(6,5)	(33.900)	(33.300)	(33.500)	(5,5)	(34.000)	(4,8)
Standardausleger + R2.5 (8'2") Stiel	15.600	46,5	16.000	15.700	15.900	39,5	16.200	34,5
+ 0,68 m ³ (0,89 yd ³) GD-Löffel + Schild	(34.400)	(6,7)	(35.300)	(34.600)	(35.100)	(5,7)	(35.700)	(5,0)
Standardausleger + R3.0 (9'10") Stiel	15.700	46,8	16.100	15.800	16.000	39,8	16.200	34,5
+ 0,68 m ³ (0,89 yd ³) GD-Löffel + Schild	(34.600)	(6,8)	(35.400)	(34.800)	(35.300)	(5,8)	(35.700)	(5,0)

Alle Betriebsgewichte einschließlich eines 90 % vollen Kraftstofftanks und eines 75 kg (165 lb) schweren Fahrers.


315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Gewichte der Hauptkomponenten

	kg	lb
Gewicht der Maschine mit Grundausstattung: Basismaschine (mit 3,83 t [8.440 lb] Kontergewicht, Oberrahmen, langem Fahrwerk – ausschließlich Ausleger, Stiel, Löffel, Auslegerzylinder, Stielzylinder, Löffelzylinder, Ketten, Schild, Kraftstofftank und Baggerführer).		
Mit langem Fahrwerk	10.770	23.730
Mit langem Fahrwerk (mit Schild kompatibel)	11.050	24.360
Bodenplatten:		
500 mm (20") Dreistegbodenplatten	1.540	3.390
500 mm (20") Dreistegbodenplatten mit Gummiauflage	2.050	4.520
500 mm (20") Gummibodenplatte	1.670	3.680
600 mm (24") Dreistegbodenplatten	1.810	4.000
700 mm (28") Dreistegbodenplatten mit zusätzlichen Stufen	2.020	4.440
Zwei Auslegerzylinder	250	550
Gewicht eines zu 90 % gefüllten Kraftstofftanks und eines Baggerführers mit einem Körpergewicht von 75 kg (165 lb)	210	460
Schilde (ohne Leitungen, Zylinder, Rahmenmodifikationen):		
2.500 mm (8'2") Zur Verwendung mit 500 mm (20") Bodenplatten	440	960
2.600 mm (8'6") Zur Verwendung mit 600 mm (24") Bodenplatten	490	1.080
2.700 mm (8'10") Schild zur Verwendung mit 700 mm (28") Bodenplatten	500	1.110
Kontergewicht:		
3,83 t (8.440 lb) Kontergewicht	3.830	8.440
Schwenkrahmen	1.420	3.140
Fahrwerk:		
Basisrahmen mit GD-Laufrollen und einer Transportwalze für langes Fahrwerk	2.620	5.770
Basisrahmen mit GD-Laufrollen und einer Transportwalze für langes Fahrwerk (mit Schild kompatibel)	2.900	6.390
Ausleger (inkl. Leitungen, Bolzen, Stielzylinder):		
Ausleger 4,65 m (15'3")	1.030	2.270
Stiele (inkl. Leitungen, Bolzen, Löffelzylinder, Löffelumlenkung):		
Standardstiel R2.5 m (8'2")	590	1.300
Standardstiel R3.0 m (9'10")	650	1.440
Löffel (ohne Verbindung, mit Spitzen und Seitenmessern):		
0,53 m³ (0,69 yd³) GD-Löffel	420	940
0,68 m³ (0,89 yd³) GD-Löffel	500	1.090
0,76 m³ (0,99 yd³) GD-Löffel	520	1.150
Schnellwechsler:		
Schnellkupplung für Bolzengreifer	210	470

Abmessungen

Alle Abmessungen sind Schätzwerte und können je nach gewähltem Löffel abweichen.

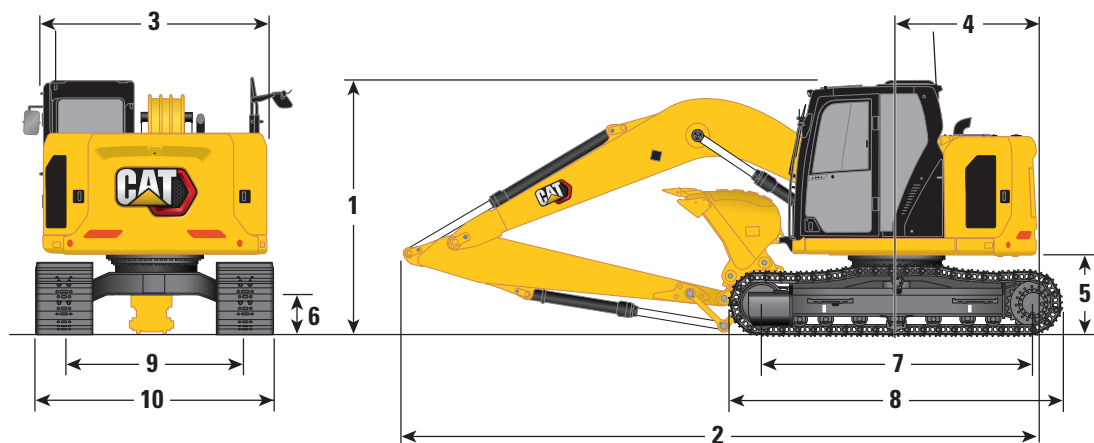

Ausleger-Optionen

Standard-Ausleger
4,65 m (15'3")

Stieloptionen

Standardstiele

R2.5 (8'2")

R3.0 (9'10")

1 Maschinenhöhe:

Höhe Kabinenoberkante	2.810 mm	9'3"	2.810 mm	9'3"
Höhe FOGS-Oberkante	2.960 mm	9'9"	2.960 mm	9'9"
Höhe Handläufe	2.860 mm	9'5"	2.860 mm	9'5"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Stielzylinderleitungen)	2.890 mm	9'6"	3.180 mm	10'5"
Mit montiertem Ausleger/Stiel (mit Stielzylinderleitungen)	2.890 mm	9'6"	3.180 mm	10'5"
Mit montiertem Ausleger (mit Stielzylinderleitungen)	2.410 mm	7'11"	2.410 mm	7'11"

Maschinenhöhe (mit 500 mm [20"] Gummibodenplatte):

Höhe Kabinenoberkante	2.860 mm	9'5"	2.860 mm	9'5"
Höhe FOGS-Oberkante	3.010 mm	9'11"	3.010 mm	9'11"
Höhe Handläufe	2.910 mm	9'7"	2.910 mm	9'7"
Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Stielzylinderleitungen)	2.940 mm	9'8"	3.230 mm	10'7"
Mit montiertem Ausleger/Stiel (mit Stielzylinderleitungen)	2.940 mm	9'8"	3.230 mm	10'7"
Mit montiertem Ausleger (mit Stielzylinderleitungen)	2.460 mm	8'1"	2.460 mm	8'1"

2 Maschinenlänge (ohne Schild):

Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Stielzylinderleitungen)	7.440 mm	24'5"	7.530 mm	24'8"
Mit montiertem Ausleger/Stiel (mit Stielzylinderleitungen)	7.440 mm	24'5"	7.530 mm	24'8"
Mit montiertem Ausleger (mit Stielzylinderleitungen)	6.640 mm	21'9"	6.640 mm	21'9"

Maschinenlänge (mit hinterem Schild):


Mit montiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Stielzylinderleitungen)	8.000 mm	26'3"	8.090 mm	26'7"
Mit montiertem Ausleger/Stiel (mit Stielzylinderleitungen)	8.000 mm	26'3"	8.090 mm	26'7"
Mit montiertem Ausleger (mit Stielzylinderleitungen)	7.200 mm	23'7"	7.200 mm	23'7"

Löffeltyp	GD		GD	
Löffelkapazität	0,68 m ³	0,89 yd ³	0,68 m ³	0,89 yd ³
Löffelschwenkradius	1.240 mm	4'1"	1.240 mm	4'1"

315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Abmessungen

Alle Abmessungen sind Schätzwerte und können je nach gewähltem Löffel abweichen.

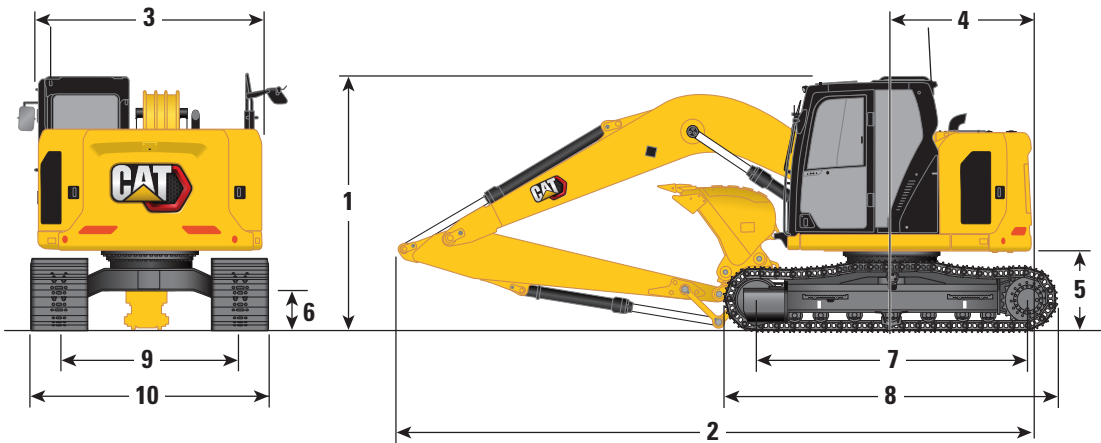

Ausleger-Optionen

Standard-Ausleger
4,65 m (15'3")


Stieloptionen

Standardstiele

	R2.5 (8'2")		R3.0 (9'10")	
3 Oberwagenbreite	2.480 mm	8'2"	2.480 mm	8'2"
4 Heckschwenkradius – 3,83 t (8.440 lb) Kontergewicht	1.570 mm	5'2"	1.570 mm	5'2"
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht	880 mm	2'11"	880 mm	2'11"
6 Bodenfreiheit	440 mm	1'5"	440 mm	1'5"
7 Länge bis zur Mitte der Rollen	3.040 mm	10'0"	3.040 mm	10'0"
8 Gesamte Spurlänge	3.750 mm	12'4"	3.750 mm	12'4"
9 Spurweite	1.990 mm	6'6"	1.990 mm	6'6"
10 Spurbreite/Fahrwerksbreite:				
500 mm (20") Bodenplatten	2.490 mm	8'2"	2.490 mm	8'2"
600 mm (24") Bodenplatten	2.590 mm	8'6"	2.590 mm	8'6"
700 mm (28") Bodenplatten (mit Stufen)	2.690 mm	8'10"	2.690 mm	8'10"
Löffeltyp	GD		GD	
Löffelkapazität	0,68 m ³	0,89 yd ³	0,68 m ³	0,89 yd ³
Löffelschwenkradius	1.240 mm	4'1"	1.240 mm	4'1"

Arbeitsbereiche und Kräfte

Alle Abmessungen sind Schätzwerte und können je nach gewähltem Löffel abweichen.

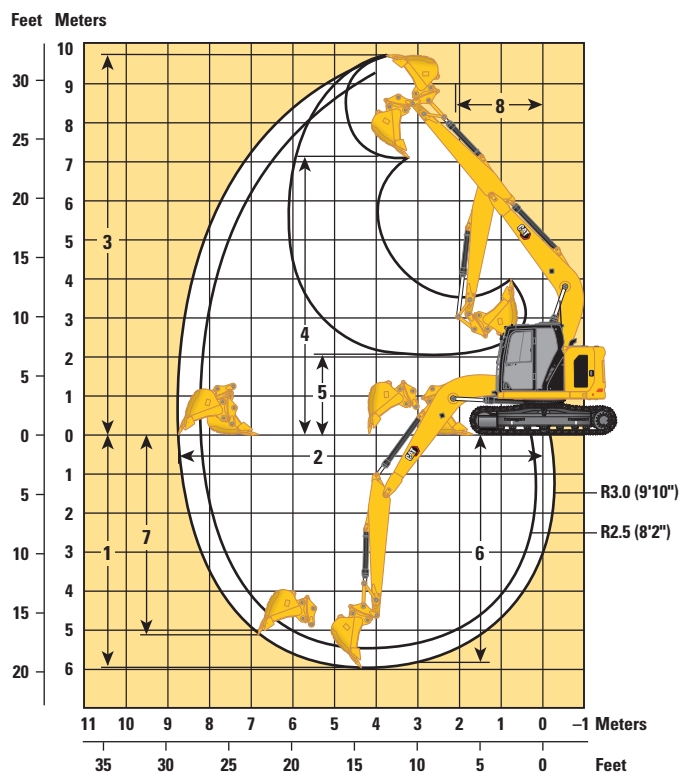

Ausleger-Optionen

Standard-Ausleger 4,65 m (15'3")


Stieloptionen

Standardstiel

	R2.5 (8'2")		R3.0 (9'10")	
1 Maximale Grabbtiefe	5.490 mm	18'0"	5.990 mm	19'8"
2 Maximale Reichweite auf Bodenebene	8.230 mm	27'0"	8.690 mm	28'6"
3 Maximale Einstechhöhe	9.330 mm	30'7"	9.690 mm	31'9"
4 Maximale Ladehöhe	6.850 mm	22'6"	7.220 mm	23'8"
5 Minimale Ladehöhe	2.520 mm	8'3"	2.080 mm	6'10"
6 Maximale Grabbtiefe bei 2.440 mm (8'0") Sohlenlänge	5.280 mm	17'4"	5.810 mm	19'1"
7 Maximale Grabbtiefe an der Vertikalwand	4.740 mm	15'7"	5.180 mm	17'0"
8 Minimaler Arbeitsgeräteradius	1.980 mm	6'6"	2.240 mm	7'4"
Losbrechkraft (ISO)	98,45 kN	22.130 lbf	98,67 kN	22.180 lbf
Stielgrabkraft (ISO)	66,68 kN	14.990 lbf	59,29 kN	13.330 lbf
Löffeltyp	GD		GD	
Löffelkapazität	0,68 m ³	0,89 yd ³	0,68 m ³	0,89 yd ³
Löffelschwenkradius	1.240 mm	4'1"	1.240 mm	4'1"

Schildarbeitsbereiche




Alle Abmessungen sind Schätzwerte und können je nach gewähltem Löffel abweichen.

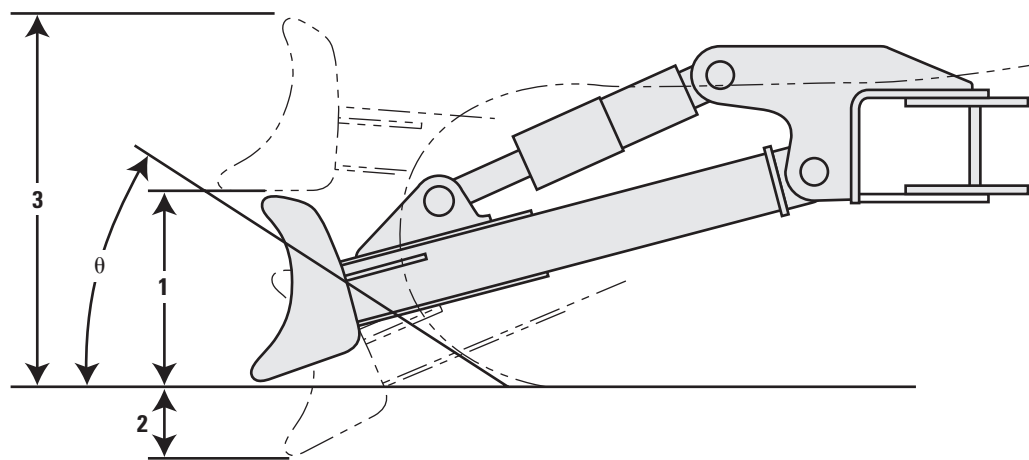

Schild-Optionen	2.500 mm (8'2")		2.600 mm (8'6")		2.700 mm (8'10")	
1 Schildhöhe	627 mm	2'1"	627 mm	2'1"	627 mm	2'1"
2 Maximale Absenktiefe ab Boden	576 mm	1'11"	576 mm	1'11"	576 mm	1'11"
3 Maximale Hubhöhe über dem Boden	990 mm	3'3"	990 mm	3'3"	990 mm	3'3"
θ Freiwinkel	24°		24°		24°	



315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	4.050 8.700	*3.700 *7.600	2.550 5.500	*2.450 *5.350	2.250 5.050	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	7.200 15.450	*5.150 *11.150	3.850 8.250	3.900 8.350	2.500 5.350	*2.450 *5.350	1.950 4.350	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	6.400 13.800	*5.850 *12.600	3.600 7.750	3.800 8.100	2.400 5.150	*2.550 *5.600	1.850 4.050	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	6.100 13.150	5.650 12.150	3.400 7.350	3.700 7.900	2.300 4.950	*2.850 *6.250	1.900 4.150	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	6.100 13.050	*5.550 11.950	3.350 7.200	3.650 7.850	2.250 4.900	3.300 7.300	2.100 4.550	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	3.400 7.300			*2.950 *6.400	2.650 5.850	5.460 17'9"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	4.200 9.000	*3.700 *7.600	2.650 5.700	*2.450 *5.350	2.350 5.200	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	7.400 *15.850	*5.150 *11.150	3.950 8.550	4.050 8.650	2.600 5.550	*2.450 *5.350	2.050 4.500	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	6.650 14.250	*5.850 *12.600	3.700 8.000	3.900 8.400	2.500 5.300	*2.550 *5.600	1.950 4.200	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	6.250 13.600	5.850 12.550	3.550 7.600	3.800 8.200	2.400 5.150	*2.850 *6.250	1.950 4.300	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	6.300 13.500	*5.550 *11.950	3.450 7.450	3.800 8.150	2.350 5.050	*3.400 *7.450	2.150 4.750	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	3.500 7.550			*2.950 *6.400	2.750 6.050	5.460 17'9"



ISO 10567






* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.



315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	4.100 8.800	*3.700 *7.600	2.600 5.550	*2.450 *5.350	2.300 5.050	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	7.250 15.550	*5.150 *11.150	3.900 8.350	3.950 8.450	2.500 5.400	*2.450 *5.350	2.000 4.350	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	6.500 13.950	*5.850 *12.600	3.600 7.800	3.800 8.200	2.400 5.200	*2.550 *5.600	1.900 4.100	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	6.200 13.250	5.700 12.250	3.450 7.400	3.700 8.000	2.350 5.000	*2.850 *6.250	1.900 4.150	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	6.150 13.150	*5.550 *11.950	3.350 7.250	3.700 7.900	2.300 4.950	3.350 7.400	2.100 4.600	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	3.400 7.350			*2.950 *6.400	2.650 5.900	5.460 17'9"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	4.100 8.850	*3.700 *7.600	2.600 5.600	*2.450 *5.350	2.300 5.100	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	7.300 15.700	*5.150 *11.150	3.900 8.400	3.950 8.500	2.550 5.450	*2.450 *5.350	2.000 4.400	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	6.550 14.050	*5.850 *12.600	3.650 7.850	3.850 8.250	2.450 5.250	*2.550 *5.600	1.900 4.150	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	6.250 13.400	5.750 12.350	3.500 7.450	3.750 8.050	2.350 5.050	*2.850 *6.250	1.900 4.200	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	6.200 13.300	*5.550 *11.950	3.400 7.300	3.700 8.000	2.300 5.000	*3.400 *7.450	2.100 4.650	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	3.450 7.400			*2.950 *6.400	2.700 5.950	5.460 17'9"



ISO 10567






* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.




Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	4.150 8.950	*3.700 *7.600	2.650 5.650	*2.450 *5.350	2.350 5.200	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	7.350 *15.850	*5.150 *11.150	3.950 8.500	4.000 8.650	2.600 5.500	*2.450 *5.350	2.050 4.500	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	6.600 14.250	*5.850 *12.600	3.700 7.950	3.900 8.400	2.450 5.300	*2.550 *5.600	1.900 4.200	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	*6.250 13.550	5.850 12.550	3.500 7.550	3.800 8.200	2.400 5.100	*2.850 *6.250	1.950 4.250	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	6.300 13.500	*5.550 *11.950	3.450 7.400	3.750 8.100	2.350 5.050	*3.400 *7.450	2.150 4.750	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	3.500 7.500			*2.950 *6.400	2.700 6.050	5.460 17'9"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")		mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb					*2.700 *2.700					*2.600 *5.850	4.540 14'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*3.450 *7.550	*3.450 *7.550	*2.400 *2.400			*2.200 *4.850	6.070 19'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*3.650 *7.950	*3.650 *7.950	*3.450 *7.400	2.600 5.600		*2.050 *4.500	6.960 22'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*5.850 *12.100	*5.850 *12.100	*4.800 *10.350	3.900 8.400	3.950 8.400	2.500 5.400		*2.050 *4.500	7.440 24'4"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*8.750 *18.800	6.600 14.150	*5.600 *12.050	3.650 7.800	3.800 8.150	2.400 5.150	*2.500 1.700	*2.150 *4.750	7.590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7.000 *16.150	6.150 13.150	5.650 12.150	3.400 7.350	3.650 7.900	2.300 4.900		*2.400 *5.250	7.430 24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.300 *9.650	*4.300 *9.650	*8.500 *18.350	6.000 12.900	5.550 11.900	3.300 7.100	3.600 7.750	2.250 4.800		*2.850 *6.250	6.940 22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.450 *16.700	*7.450 *16.700	*6.650 *14.350	6.050 13.000	*4.700 *10.000	3.300 7.100	*3.000	2.250		*2.950 *6.400	6.050 19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*3.450 *7.050	*3.450 *7.050						*2.050 *4.250	4.490 14'4"



ISO 10567





* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.




315 GC Hydraulikbagger Technische Daten


Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel



	1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				mm ft/in
													
7.500 mm 25'0"	kg lb				*2.700 *7.550	*2.700 *7.550					*2.600 *5.850	*2.600 *5.850	4.540 14'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb				*3.450 *7.550	*3.450 *7.550	*2.400 *4.850	*2.400 *4.850			*2.200 *4.850	*2.200 *4.850	6.070 19'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb				*3.650 *7.950	*3.650 *7.950	*3.450 *7.400	2.700 5.750			*2.050 *4.500	*2.050 *4.500	6.960 22'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb		*5.850 *12.100	*5.850 *12.100	*4.800 *10.350	4.050 8.650	*3.950 *8.550	2.600 5.600			*2.050 *4.500	1.850 4.050	7.440 24'4"
1.500 mm 5'0"	kg lb		*8.750 *18.800	6.800 14.650	*5.600 *12.050	3.750 8.050	3.900 8.400	2.500 5.300	*2.500	1.750	*2.150 *4.750	1.750 3.800	7.590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb		*7.000 *16.150	6.350 13.600	5.850 12.550	3.550 7.600	3.800 8.150	2.350 5.100			*2.400 *5.250	1.750 3.850	7.430 24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.300 *9.650	*4.300 *9.650	*8.500 *18.350	6.250 13.350	5.750 12.300	3.400 7.350	3.750 8.050	2.300 4.950		*2.850 *6.250	1.900 4.200	6.940 22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.450 *16.700	*7.450 *16.700	*6.650 *14.350	6.300 13.450	*4.700 *10.000	3.450 7.350	*3.000	2.350		*2.950 *6.400	2.300 5.150	6.050 19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*3.450 *7.050	*3.450 *7.050						*2.050 *4.250	*2.050 *4.250	4.490 14'4"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel



	1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				mm ft/in
													
7.500 mm 25'0"	kg lb				*2.700 *7.550	*2.700 *7.550					*2.600 *5.850	*2.600 *5.850	4.540 14'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb				*3.450 *7.550	*3.450 *7.550	*2.400 *4.850	*2.400 *4.850			*2.200 *4.850	*2.200 *4.850	6.070 19'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb				*3.650 *7.950	*3.650 *7.950	*3.450 *7.400	2.650 5.600			*2.050 *4.500	2.050 4.500	6.960 22'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb		*5.850 *12.100	*5.850 *12.100	*4.800 *10.350	3.950 8.450	*3.950 *8.500	2.550 5.450			*2.050 *4.500	1.800 3.950	7.440 24'4"
1.500 mm 5'0"	kg lb		*8.750 *18.800	6.650 14.300	*5.600 *12.050	3.650 7.850	3.850 8.200	2.400 5.200	*2.500	1.750	*2.150 *4.750	1.700 3.700	7.590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb		*7.000 *16.150	6.200 13.300	5.700 12.250	3.450 7.400	3.700 7.950	2.300 4.950			*2.400 *5.250	1.700 3.750	7.430 24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.300 *9.650	*4.300 *9.650	*8.500 *18.350	6.050 13.000	5.600 12.000	3.350 7.150	3.650 7.800	2.250 4.850		*2.850 *6.250	1.850 4.100	6.940 22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.450 *16.700	*7.450 *16.700	*6.650 *14.350	6.100 13.150	*4.700 *10.000	3.350 7.150	*3.000	2.300		*2.950 *6.400	2.250 5.000	6.050 19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*3.450 *7.050	*3.450 *7.050						*2.050 *4.250	*2.050 *4.250	4.490 14'4"



ISO 10567






* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.




Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb					*2.700 *7.550	*2.700 *7.550					*2.600 *5.850	*2.600 *5.850	4.540 14'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*3.450 *7.550	*3.450 *7.550	*2.400 *4.850	*2.400 *4.850			*2.200 *4.850	*2.200 *4.850	6.070 19'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*3.650 *7.950	*3.650 *7.950	*3.450 *7.400	2.650 5.650			*2.050 *4.500	2.050 *4.500	6.960 22'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*5.850 *12.100	*5.850 *12.100	*4.800 *10.350	3.950 8.550	*3.950 *8.550	2.550 5.500			*2.050 *4.500	1.800 4.000	7.440 24'4"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*8.750 *18.800	6.700 14.400	*5.600 *12.050	3.700 7.950	3.850 8.300	2.450 5.250	*2.500	1.750	*2.150 *4.750	1.700 3.750	7.590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7.000 *16.150	6.250 13.400	5.750 12.350	3.450 7.450	3.750 8.050	2.350 5.000			*2.400 *5.250	1.750 3.800	7.430 24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.300 *9.650	*4.300 *9.650	*8.500 *18.350	6.150 13.150	5.650 12.100	3.350 7.250	3.700 7.900	2.300 4.900			*2.850 *6.250	1.900 4.150	6.940 22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.450 *16.700	*7.450 *16.700	*6.650 *14.350	6.200 13.250	*4.700 *10.000	3.350 7.250	3.000	2.300			*2.950 *6.400	2.300 5.050	6.050 19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*3.450 *7.050	*3.450 *7.050							*2.050 *4.250	2.050 4.250	4.490 14'4"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb					*2.700 *7.550	*2.700 *7.550					*2.600 *5.850	*2.600 *5.850	4.540 14'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*3.450 *7.550	*3.450 *7.550	*2.400 *4.850	*2.400 *4.850			*2.200 *4.850	*2.200 *4.850	6.070 19'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*3.650 *7.950	*3.650 *7.950	*3.450 *7.400	2.700 5.750			*2.050 *4.500	*2.050 *4.500	6.960 22'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*5.850 *12.100	*5.850 *12.100	*4.800 *10.350	4.000 8.650	*3.950 *8.550	2.600 5.550			*2.050 *4.500	1.850 4.050	7.440 24'4"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*8.750 *18.800	6.800 14.600	*5.600 *12.050	3.750 8.050	3.900 8.400	2.450 5.300	*2.500	1.750	*2.150 *4.750	1.750 3.800	7.590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7.000 *16.150	6.350 13.600	5.850 12.550	3.500 7.550	3.800 8.150	2.350 5.100			*2.400 *5.250	1.750 3.850	7.430 24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.300 *9.650	*4.300 *9.650	*8.500 *18.350	6.200 13.300	5.700 12.250	3.400 7.350	3.750 8.000	2.300 4.950			*2.850 *6.250	1.900 4.200	6.940 22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.450 *16.700	*7.450 *16.700	*6.650 *14.350	6.250 13.450	*4.700 *10.000	3.400 7.350	*3.000	2.350			*2.950 *6.400	2.300 5.100	6.050 19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*3.450 *7.050	*3.450 *7.050							*2.050 *4.250	2.050 4.250	4.490 14'4"



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.




Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild angehoben



2.500 mm (8'2") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")			
											mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	4.250 9.100	*3.700 *7.600	2.700 5.750	*2.450 *5.350	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	*7.400 *15.850	*5.150 *11.150	4.000 8.650	3.900 8.350	2.600 5.600	*2.450 *5.350	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	6.700 14.450	*5.850 12.550	3.750 8.100	3.750 8.100	2.500 5.400	*2.550 *5.600	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	*6.250 13.800	5.650 12.100	3.600 7.700	3.700 7.900	2.400 5.200	*2.850 *6.250	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	6.400 13.700	*5.550 11.950	3.500 7.550	3.650 7.800	2.400 5.150	3.300 7.300	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	3.550 7.650			*2.950 *6.400	5.460 17'9"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild abgesenkt

2.500 mm (8'2") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")			
											mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	*4.500 *9.750	*3.700 *7.600	2.900 6.250	*2.450 *5.350	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	*7.400 *15.850	*5.150 *11.150	4.350 9.400	*4.150 *9.050	2.850 6.100	*2.450 *5.350	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	*6.800 16.000	*5.850 *12.600	4.100 8.800	*4.400 *9.500	2.750 5.850	*2.550 *5.600	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	*6.250 *14.500	*6.050 *13.050	3.900 8.400	*4.400 *9.500	2.650 5.650	*2.850 *6.250	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	7.100 15.250	*5.550 *11.950	3.850 8.250	*3.900 *8.350	2.600 5.600	*3.400 *7.450	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	3.900 8.350			*2.950 *6.400	5.460 17'9"



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.




Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild angehoben



2.500 mm (8'2") Schild




		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")				mm ft/in
												
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	4.350 9.350	*3.700 *7.600	2.750 5.950	*2.450 *5.350	*2.450 *5.350	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	*7.400 *15.850	*5.150 *11.150	4.150 8.900	4.000 8.600	2.700 5.800	*2.450 *5.350	2.150 4.700	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	*6.800 *14.900	*5.850 *12.600	3.900 8.350	3.900 8.400	2.600 5.550	*2.550 *5.600	2.000 4.450	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	*6.250 *14.250	5.850 12.500	3.700 7.950	3.800 8.150	2.500 5.400	*2.850 *6.250	2.050 4.500	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	6.600 14.150	*5.550 *11.950	3.650 7.800	2.450 5.300	2.450 5.300	*3.400 *7.450	2.250 5.000	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	3.650 7.900			*2.950 *6.400	2.850 6.350	5.460 17'9"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild abgesenkt

2.500 mm (8'2") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")				mm ft/in
												
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	*4.500 *9.750	*3.700 *7.600	3.000 6.400	*2.450 *5.350	*2.450 *5.350	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	*7.400 *15.850	*5.150 *11.150	4.500 9.650	*4.150 *9.050	2.950 6.300	*2.450 *5.350	2.300 5.100	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	*6.800 *16.500	*5.850 *12.600	4.250 9.100	*4.400 *9.500	2.800 6.050	*2.550 *5.600	2.200 4.800	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	*6.250 *14.500	*6.050 *13.050	4.050 8.700	*4.400 *9.500	2.750 5.850	*2.850 *6.250	2.250 4.900	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	7.350 15.750	*5.550 *11.950	4.000 8.550	*3.900 *8.350	2.700 5.800	*3.400 *7.450	2.450 5.450	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	4.000 8.650			*2.950 *6.400	*2.950 *6.400	5.460 17'9"



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.




Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild angehoben



2.500 mm (8'2") Schild



			1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")				mm ft/in
													
7.500 mm 25'0"	kg				*4.350	*4.350					*3.250	*3.250	3.710
	lb				*9.200	*9.200					*7.450	*7.450	11'5"
6.000 mm 20'0"	kg						*4.050	*4.050			*2.600	*2.600	5.490
	lb						*8.750	*8.750			*5.800	*5.800	17'8"
4.500 mm 15'0"	kg				*4.150	*4.150	*4.500	4.250	*3.700	2.700	*2.450	2.400	6.460
	lb				*9.050	*9.050	*9.750	9.150	*7.600	5.800	*5.350	5.300	21'0"
3.000 mm 10'0"	kg				*7.400	*7.400	*5.150	4.050	3.900	2.650	*2.450	2.100	6.970
	lb				*15.850	*15.850	*11.150	8.700	8.400	5.650	*5.350	4.600	22'9"
1.500 mm 5'0"	kg				*6.800	6.750	*5.850	3.800	3.800	2.550	*2.550	1.950	7.130
	lb				*16.700	14.550	*12.600	8.150	8.150	5.450	*5.600	4.300	23'4"
0 mm 0'0"	kg				*6.250	*6.250	5.700	3.600	3.700	2.450	*2.850	2.000	6.960
	lb				*14.500	13.900	12.200	7.750	7.950	5.250	*6.250	4.400	22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg	*4.750	*4.750		*7.900	6.450	*5.550	3.550	3.650	2.400	*3.350	2.200	6.440
	lb	*10.700	*10.700		*17.150	13.800	*11.950	7.600	7.900	5.200	*7.350	4.850	21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg	*7.300	*7.300		*5.750	*5.750	*4.150	3.600			*2.950	2.800	5.460
	lb	*15.650	*15.650		*12.350	*12.350	*8.750	7.700			*6.400	6.200	17'9"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild abgesenkt

2.500 mm (8'2") Schild



			1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")				mm ft/in
													
7.500 mm 25'0"	kg				*4.350	*4.350					*3.250	*3.250	3.710
	lb				*9.200	*9.200					*7.450	*7.450	11'5"
6.000 mm 20'0"	kg						*4.050	*4.050			*2.600	*2.600	5.490
	lb						*8.750	*8.750			*5.800	*5.800	17'8"
4.500 mm 15'0"	kg				*4.150	*4.150	*4.500	*4.500	*3.700	2.950	*2.450	*2.450	6.460
	lb				*9.050	*9.050	*9.750	*9.750	*7.600	6.300	*5.350	*5.350	21'0"
3.000 mm 10'0"	kg				*7.400	*7.400	*5.150	4.400	*4.150	2.850	*2.450	2.250	6.970
	lb				*15.850	*15.850	*11.150	9.450	*9.050	6.150	*5.350	5.000	22'9"
1.500 mm 5'0"	kg				*6.800	*6.800	*5.850	4.150	*4.400	2.750	*2.550	2.150	7.130
	lb				*16.700	16.150	*12.600	8.900	*9.500	5.900	*5.600	4.700	23'4"
0 mm 0'0"	kg				*6.250	*6.250	*6.050	3.950	*4.400	2.650	*2.850	2.200	6.960
	lb				*14.500	*14.500	*13.050	8.500	*9.500	5.700	*6.250	4.750	22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg	*4.750	*4.750		*7.900	7.150	*5.550	3.900	*3.900	2.650	*3.400	2.400	6.440
	lb	*10.700	*10.700		*17.150	15.350	*11.950	8.350	*8.350	5.650	*7.450	5.300	21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg	*7.300	*7.300		*5.750	*5.750	*4.150	3.900			*2.950	*2.950	5.460
	lb	*15.650	*15.650		*12.350	*12.350	*8.750	8.450			*6.400	*6.400	17'9"



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.




Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild angehoben



2.600 mm (8'6") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	4.300 9.250	*3.700 *7.600	2.750 5.850	*2.450 *5.350	2.450 *5.350	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	*7.400 *15.850	*5.150 *11.150	4.100 8.800	3.950 8.500	2.650 5.700	*2.450 *5.350	2.100 4.650	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	*6.800 *16.700	*5.850 *12.600	3.850 8.250	3.850 8.250	2.550 5.500	*2.550 *5.600	2.000 4.400	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	*6.250 *14.500	5.750 12.300	3.650 7.850	3.750 8.050	2.500 5.300	*2.850 *6.250	2.050 4.450	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	6.500 14.000	*5.550 *11.950	3.600 7.700	3.700 7.950	2.450 5.250	3.350 7.400	2.250 4.900	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	3.650 7.800			*2.950 *6.400	2.800 6.250	5.460 17'9"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild abgesenkt

2.600 mm (8'6") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	*4.500 *9.750	*3.700 *7.600	3.050 6.500	*2.450 *5.350	*2.450 *5.350	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	*7.400 *15.850	*5.150 *11.150	4.550 9.750	*4.150 *9.050	2.950 6.350	*2.450 *5.350	2.350 5.150	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	*6.800 *16.700	*5.850 *12.600	4.300 9.200	*4.400 *9.500	2.850 6.100	*2.550 *5.600	2.200 4.850	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	*6.250 *14.500	*6.050 *13.050	4.100 8.800	*4.400 *9.500	2.750 5.950	*2.850 *6.250	2.250 4.950	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	7.450 16.000	*5.550 *11.950	4.050 8.650	*3.900 *8.350	2.750 5.850	*3.400 *7.450	2.500 5.500	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	4.050 8.750			*2.950 *6.400	*2.950 *6.400	5.460 17'9"



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.




Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild angehoben



2.700 mm (8'10") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")			
											mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	4.350 9.350	*3.700 *7.600	2.800 5.950	*2.450 *5.350	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	*7.400 *15.850	*5.150 *11.150	4.150 8.900	4.000 8.600	2.700 5.800	*2.450 *5.350	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	*6.800 *14.950	*5.850 *12.600	3.900 8.350	3.900 8.350	2.600 5.600	*2.550 *5.600	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	*6.250 *14.250	5.800 12.450	3.700 7.950	3.800 8.150	2.500 5.400	*2.850 *6.250	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	6.600 14.200	*5.550 *11.950	3.650 7.800	3.750 8.050	2.500 5.350	*3.400 *7.450	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	3.700 7.900			*2.950 *6.400	5.460 17'9"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild abgesenkt

2.700 mm (8'10") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")			
											mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb			*4.350 *9.200	*4.350 *9.200					*3.250 *7.450	3.710 11'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*4.050 *8.750	*4.050 *8.750			*2.600 *5.800	5.490 17'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*4.150 *9.050	*4.150 *9.050	*4.500 *9.750	*4.500 *9.750	*3.700 *7.600	3.150 6.700	*2.450 *5.350	6.460 21'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*7.400 *15.850	*7.400 *15.850	*5.150 *11.150	4.700 10.100	*4.150 *9.050	3.050 6.550	*2.450 *5.350	6.970 22'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*6.800 *16.700	*6.800 *16.700	*5.850 *12.600	4.450 9.550	*4.400 *9.500	2.950 6.350	*2.550 *5.600	7.130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6.250 *14.500	*6.250 *14.500	*6.050 *13.050	4.250 9.150	*4.400 *9.500	2.850 6.150	*2.850 *6.250	6.960 22'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.750 *10.700	*4.750 *10.700	*7.900 *17.150	7.800 16.650	*5.550 *11.950	4.200 9.000	*3.900 *8.350	2.850 6.100	*3.400 *7.450	6.440 21'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.750 *12.350	*5.750 *12.350	*4.150 *8.750	*4.150 *8.750			*2.950 *6.400	5.460 17'9"



ISO 10567






* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild angehoben




2.500 mm (8'2") Schild



	1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg				*2.700	*2.700					*2.600	*2.600	4.540
	lb										*5.850	*5.850	14'3"
6.000 mm 20'0"	kg				*3.450	*3.450	*2.400	*2.400			*2.200	*2.200	6.070
	lb				*7.550	*7.550					*4.850	*4.850	19'8"
4.500 mm 15'0"	kg				*3.650	*3.650	*3.450	2.700			*2.050	*2.050	6.960
	lb				*7.950	*7.950	*7.400	5.850			*4.500	*4.500	22'8"
3.000 mm 10'0"	kg		*5.850	*5.850	*4.800	4.100	3.900	2.650			*2.050	1.850	7.440
	lb		*12.100	*12.100	*10.350	8.750	8.400	5.650			*4.500	4.100	24'4"
1.500 mm 5'0"	kg		*8.750	6.900	*5.600	3.800	3.800	2.500	*2.500	1.800	*2.150	1.750	7.590
	lb		*18.800	14.800	*12.050	8.150	8.100	5.400			*4.750	3.850	24'10"
0 mm 0'0"	kg		*7.000	6.450	5.650	3.600	3.650	2.400			*2.400	1.800	7.430
	lb		*16.150	13.800	12.100	7.700	7.850	5.150			*5.250	3.900	24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg	*4.300	*4.300	*8.500	6.300	5.500	3.450	3.600			*2.850	1.950	6.940
	lb	*9.650	*9.650	*18.350	13.550	11.850	7.450	7.750			*6.250	4.250	22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg	*7.450	*7.450	*6.650	6.350	*4.700	3.450	*3.000			*2.950	2.350	6.050
	lb	*16.700	*16.700	*14.350	13.650	*10.000	7.450				*6.400	5.200	19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg			*3.450	*3.450						*2.050	*2.050	4.490
	lb			*7.050	*7.050						*4.250	*4.250	14'4"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild abgesenkt

2.500 mm (8'2") Schild



	1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg				*2.700	*2.700					*2.600	*2.600	4.540
	lb										*5.850	*5.850	14'3"
6.000 mm 20'0"	kg				*3.450	*3.450	*2.400	*2.400			*2.200	*2.200	6.070
	lb				*7.550	*7.550					*4.850	*4.850	19'8"
4.500 mm 15'0"	kg				*3.650	*3.650	*3.450	2.950			*2.050	*2.050	6.960
	lb				*7.950	*7.950	*7.400	6.300			*4.500	*4.500	22'8"
3.000 mm 10'0"	kg		*5.850	*5.850	*4.800	4.450	*3.950	2.850			*2.050	2.050	7.440
	lb		*12.100	*12.100	*10.350	9.500	*8.550	6.150			*4.500	4.450	24'4"
1.500 mm 5'0"	kg		*8.750	7.650	*5.600	4.150	*4.250	2.750	*2.500	1.950	*2.150	1.950	7.590
	lb		*18.800	16.400	*12.050	8.900	*9.200	5.850			*4.750	4.200	24'10"
0 mm 0'0"	kg		*7.000	*7.000	*6.000	3.900	*4.400	2.600			*2.400	1.950	7.430
	lb		*16.150	15.350	*12.950	8.400	*9.500	5.650			*5.250	4.250	24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg	*4.300	*4.300	*8.500	7.050	*5.750	3.800	*4.100			*2.850	2.100	6.940
	lb	*9.650	*9.650	*18.350	15.050	*12.400	8.200	*8.850			*6.250	4.650	22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg	*7.450	*7.450	*6.650	*4.700	3.800	*3.000	2.600			*2.950	2.550	6.050
	lb	*16.700	*16.700	*14.350	*10.000	8.200					*6.400	5.700	19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg			*3.450	*3.450						*2.050	*2.050	4.490
	lb			*7.050	*7.050						*4.250	*4.250	14'4"



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.




Hebekapazität liegt zwischen ±5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild angehoben




2.500 mm (8'2") Schild



	1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg				*2.700	*2.700					*2.600	*2.600	4.540
	lb										*5.850	*5.850	14'3"
6.000 mm 20'0"	kg				*3.450	*3.450	*2.400	*2.400			*2.200	*2.200	6.070
	lb				*7.550	*7.550					*4.850	*4.850	19'8"
4.500 mm 15'0"	kg				*3.650	*3.650	*3.450	2.800			*2.050	*2.050	6.960
	lb				*7.950	*7.950	*7.400	6.000			*4.500	*4.500	22'8"
3.000 mm 10'0"	kg		*5.850	*5.850	*4.800	4.200	*3.950	2.700			*2.050	1.950	7.440
	lb		*12.100	*12.100	*10.350	9.000	*8.550	5.850			*4.500	4.250	24'4"
1.500 mm 5'0"	kg		*8.750	7.100	*5.600	3.900	3.900	2.600	*2.500	1.850	*2.150	1.850	7.590
	lb		*18.800	15.250	*12.050	8.400	8.400	5.550			*4.750	4.000	24'10"
0 mm 0'0"	kg		*7.000	6.650	5.850	3.700	3.800	2.500			*2.400	1.850	7.430
	lb		*16.150	14.250	12.550	7.950	8.150	5.350			*5.250	4.050	24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg	*4.300	*4.300	*8.500	6.500	5.700	3.600	3.750	2.450		*2.850	2.000	6.940
	lb	*9.650	*9.650	*18.350	14.000	12.250	7.700	8.000	5.200		*6.250	4.400	22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg	*7.450	*7.450	*6.650	6.600	*4.700	3.600	*3.000	2.450		*2.950	2.450	6.050
	lb	*16.700	*16.700	*14.350	14.100	*10.000	7.700				*6.400	5.400	19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg			*3.450	*3.450						*2.050	*2.050	4.490
	lb			*7.050	*7.050						*4.250	*4.250	14'4"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild abgesenkt

2.500 mm (8'2") Schild



	1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg				*2.700	*2.700					*2.600	*2.600	4.540
	lb										*5.850	*5.850	14'3"
6.000 mm 20'0"	kg				*3.450	*3.450	*2.400	*2.400			*2.200	*2.200	6.070
	lb				*7.550	*7.550					*4.850	*4.850	19'8"
4.500 mm 15'0"	kg				*3.650	*3.650	*3.450	3.050			*2.050	*2.050	6.960
	lb				*7.950	*7.950	*7.400	6.500			*4.500	*4.500	22'8"
3.000 mm 10'0"	kg		*5.850	*5.850	*4.800	4.550	*3.950	2.950			*2.050	*2.050	7.440
	lb		*12.100	*12.100	*10.350	9.800	*8.550	6.300			*4.500	*4.500	24'4"
1.500 mm 5'0"	kg		*8.750	7.850	*5.600	4.250	*4.250	2.800	*2.500	2.050	*2.150	2.000	7.590
	lb		*18.800	16.900	*12.050	9.200	*9.200	6.050			*4.750	4.350	24'10"
0 mm 0'0"	kg		*7.000	*7.000	*6.000	4.050	*4.400	2.700			*2.400	2.000	7.430
	lb		*16.150	15.850	*12.950	8.700	*9.500	5.850			*5.250	4.400	24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg	*4.300	*4.300	*8.500	7.250	*5.750	3.950	*4.100	2.650		*2.850	2.200	6.940
	lb	*9.650	*9.650	*18.350	15.550	*12.400	8.450	*8.850	5.700		*6.250	4.800	22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg	*7.450	*7.450	*6.650	*6.650	*4.700	3.950	*3.000	2.700		*2.950	2.650	6.050
	lb	*16.700	*16.700	*14.350	*14.350	*10.000	8.450				*6.400	5.900	19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg			*3.450	*3.450						*2.050	*2.050	4.490
	lb			*7.050	*7.050						*4.250	*4.250	14'4"



ISO 10567






* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild angehoben




2.500 mm (8'2") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb					*2.700 *7.550	*2.700 *7.550					*2.600 *5.850	*2.600 *5.850	4.540 14'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*3.450 *7.550	*3.450 *7.550	*2.400 *2.400				*2.200 *4.850	*2.200 *4.850	6.070 19'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*3.650 *7.950	*3.650 *7.950	*3.450 *7.400	2.750 5.900			*2.050 *4.500	*2.050 *4.500	6.960 22'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*5.850 *12.100	*5.850 *12.100	*4.800 *10.350	*4.100 *8.850	*3.950 *8.450	2.650 5.700			*2.050 *4.500	1.900 4.150	7.440 24'4"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*8.750 *18.800	6.950 14.950	*5.600 *12.050	3.850 8.250	3.800 8.200	2.550 5.450	*2.500 1.800		*2.150 *4.750	1.800 3.900	7.590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7.000 *16.150	6.500 13.900	5.700 12.200	3.600 7.750	3.700 7.950	2.450 5.200			*2.400 *5.250	1.800 3.950	7.430 24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.300 *9.650	*4.300 *9.650	*8.500 *18.350	6.350 13.650	5.550 11.950	3.500 7.500	3.650 7.800	2.350 5.100			*2.850 *6.250	1.950 4.300	6.940 22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.450 *16.700	*7.450 *16.700	*6.650 *14.350	6.400 13.750	*4.700 *10.000	3.500 7.550	*3.000 2.400				*2.950 *6.400	2.400 5.250	6.050 19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*3.450 *7.050	*3.450 *7.050							*2.050 *4.250	*2.050 *4.250	4.490 14'4"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild abgesenkt

2.500 mm (8'2") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb					*2.700 *7.550	*2.700 *7.550					*2.600 *5.850	*2.600 *5.850	4.540 14'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*3.450 *7.550	*3.450 *7.550	*2.400 *2.400				*2.200 *4.850	*2.200 *4.850	6.070 19'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*3.650 *7.950	*3.650 *7.950	*3.450 *7.400	2.950 6.350			*2.050 *4.500	*2.050 *4.500	6.960 22'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*5.850 *12.100	*5.850 *12.100	*4.800 *10.350	4.450 9.600	*3.950 *8.550	2.900 6.150			*2.050 *4.500	2.050 4.500	7.440 24'4"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*8.750 *18.800	7.700 16.500	*5.600 *12.050	4.200 9.000	*4.250 *9.200	2.750 5.900	*2.500 2.000		*2.150 *4.750	1.950 4.250	7.590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7.000 *16.150	*7.000 15.450	*6.000 *12.950	3.950 8.500	*4.400 *9.500	2.650 5.700			*2.400 *5.250	1.950 4.300	7.430 24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.300 *9.650	*4.300 *9.650	*8.500 *18.350	7.100 15.200	*5.750 *12.400	3.850 8.250	*4.100 *8.850	2.600 5.550			*2.850 *6.250	2.150 4.700	6.940 22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.450 *16.700	*7.450 *16.700	*6.650 *14.350	*6.650 *14.350	*4.700 *10.000	3.850 8.250	*3.000 2.600				*2.950 *6.400	2.600 5.750	6.050 19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*3.450 *7.050	*3.450 *7.050							*2.050 *4.250	*2.050 *4.250	4.490 14'4"



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.




Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild angehoben




2.600 mm (8'6") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				
														mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb					*2.700 *7.550	*2.700 *7.550					*2.600 *5.850	*2.600 *5.850	4.540 14'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*3.450 *7.550	*3.450 *7.550	*2.400 *7.400	*2.400 *7.400			*2.200 *4.850	*2.200 *4.850	6.070 19'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*3.650 *7.950	*3.650 *7.950	*3.450 *7.400	2.800 5.950			*2.050 *4.500	*2.050 *4.500	6.960 22'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*5.850 *12.100	*5.850 *12.100	*4.800 *10.350	4.150 8.950	*3.950 8.550	2.700 5.750			*2.050 *4.500	1.900 4.200	7.440 24'4"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*8.750 *18.800	7.000 15.100	*5.600 *12.050	3.850 8.350	3.850 8.250	2.550 5.500	*2.500 1.850		*2.150 *4.750	1.800 3.950	7.590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7.000 *16.150	6.550 14.100	5.750 12.300	3.650 7.850	3.750 8.000	2.450 5.300			*2.400 *5.250	1.850 4.000	7.430 24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.300 *9.650	*4.300 *9.650	*8.500 *18.350	6.450 13.800	5.600 12.050	3.550 7.600	3.650 7.850	2.400 5.150			*2.850 *6.250	2.000 4.350	6.940 22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.450 *16.700	*7.450 *16.700	*6.650 *14.350	6.500 13.950	*4.700 *10.000	3.550 7.650	*3.000 7.650	2.450 5.150			*2.950 *6.400	2.400 5.300	6.050 19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*3.450 *7.050	*3.450 *7.050							*2.050 *4.250	*2.050 *4.250	4.490 14'4"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild abgesenkt

2.600 mm (8'6") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				
														mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb					*2.700	*2.700					*2.600 *5.850	*2.600 *5.850	4.540 14'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*3.450 *7.550	*3.450 *7.550	*2.400	*2.400			*2.200 *4.850	*2.200 *4.850	6.070 19'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*3.650 *7.950	*3.650 *7.950	*3.450 *7.400	3.050 6.550			*2.050 *4.500	*2.050 *4.500	6.960 22'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*5.850 *12.100	*5.850 *12.100	*4.800 *10.350	4.600 9.900	*3.950 *8.550	3.000 6.400			*2.050 *4.500	*2.050 *4.500	7.440 24'4"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*8.750 *18.800	8.000 17.150	*5.600 *12.050	4.300 9.300	*4.250 *9.200	2.850 6.100	*2.500	2.050	*2.150 *4.750	2.000 4.400	7.590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7.000 *16.150	*7.000 *16.100	*6.000 *12.950	4.100 8.800	*4.400 *9.500	2.750 5.900			*2.400 *5.250	2.050 4.450	7.430 24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.300 *9.650	*4.300 *9.650	*8.500 *18.350	7.400 15.850	*5.750 *12.400	4.000 8.550	*4.100 *8.850	2.700 5.750			*2.850 *6.250	2.200 4.850	6.940 22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.450 *16.700	*7.450 *16.700	*6.650 *14.350	*6.650 *14.350	*4.700 *10.000	4.000 8.600	*3.000	2.700			*2.950 *6.400	2.700 5.950	6.050 19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*3.450 *7.050	*3.450 *7.050							*2.050 *4.250	*2.050 *4.250	4.490 14'4"



ISO 10567






* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild angehoben




2.700 mm (8'10") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				
														mm ft/in
7.500 mm 25'0"	kg lb					*2.700	*2.700					*2.600 *5.850	*2.600 *5.850	4.540 14'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*3.450 *7.550	*3.450 *7.550	*2.400	*2.400			*2.200 *4.850	*2.200 *4.850	6.070 19'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*3.650 *7.950	*3.650 *7.950	*3.450 *7.400	2.800 6.000			*2.050 *4.500	*2.050 *4.500	6.960 22'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*5.850 *12.100	*5.850 *12.100	*4.800 *10.350	4.200 9.050	*3.950 *8.550	2.700 5.850			*2.050 *4.500	1.950 4.250	7.440 24'4"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*8.750 *18.800	7.100 15.300	*5.600 *12.050	3.900 8.450	3.900 8.350	2.600 5.600	*2.500	1.850	*2.150 *4.750	1.850 4.000	7.590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7.000 *16.150	6.650 14.300	5.800 12.500	3.700 7.950	3.800 8.100	2.500 5.350			*2.400 *5.250	1.850 4.050	7.430 24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.300 *9.650	*4.300 *9.650	*8.500 *18.350	6.550 14.000	5.700 12.200	3.800 7.750	3.700 7.950	2.450 5.250			*2.850 *6.250	2.000 4.400	6.940 22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.450 *16.700	*7.450 *16.700	*6.650 *14.350	6.600 14.150	*4.700 *10.000	3.800 7.750	*3.000	2.450			*2.950 *6.400	2.450 5.400	6.050 19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*3.450 *7.050	*3.450 *7.050							*2.050 *4.250	*2.050 *4.250	4.490 14'4"

Standardausleger Hebekapazitäten – Kontergewicht: 3,83 t (8.440 lb) – ohne Löffel – Schild abgesenkt

2.700 mm (8'10") Schild



		1.500 mm (5'0")		3.000 mm (10'0")		4.500 mm (15'0")		6.000 mm (20'0")		7.500 mm (25'0")				mm ft/in
														
7.500 mm 25'0"	kg lb					*2.700 *	*2.700 *					*2.600 *5.850	*2.600 *5.850	4.540 14'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*3.450 *7.550	*3.450 *7.550	*2.400 *	*2.400 *			*2.200 *4.850	*2.200 *4.850	6.070 19'8"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*3.650 *7.950	*3.650 *7.950	*3.450 *7.400	3.150 6.800			*2.050 *4.500	*2.050 *4.500	6.960 22'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*5.850 *12.100	*5.850 *12.100	*4.800 *10.350	4.750 10.250	*3.950 *8.550	3.100 6.600			*2.050 *4.500	*2.050 *4.500	7.440 24'4"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*8.750 *18.800	8.300 17.850	*5.600 *12.050	4.500 9.650	*4.250 *9.200	2.950 6.350	*2.500 *	2.100 *	*2.150 *4.750	2.100 4.550	7.590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7.000 *16.150	*7.000 *16.150	*6.000 *12.950	4.250 9.150	*4.400 *9.500	2.850 6.100			*2.400 *5.250	2.100 4.650	7.430 24'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*4.300 *9.650	*4.300 *9.650	*8.500 *18.350	7.700 16.500	*5.750 *12.400	4.150 8.900	*4.100 *8.850	2.800 6.000			*2.850 *6.250	2.300 5.050	6.940 22'8"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*7.450 *16.700	*7.450 *16.700	*6.650 *14.350	*6.650 *14.350	*4.700 *10.000	4.150 8.900	*3.000 *	2.800 *			*2.950 *6.400	2.800 6.150	6.050 19'8"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*3.450 *7.050	*3.450 *7.050							*2.050 *4.250	*2.050 *4.250	4.490 14'4"



ISO 10567



* Gibt an, dass die Last durch die hydraulische Hebekapazität anstatt der Kipplast begrenzt ist. Die o.g. Lasten sind konform mit dem Hydraulikbagger-Hebekapazitäts-Standard ISO 10567:2007. Sie übersteigen nicht 87 % der hydraulischen Hebekapazität oder 75 % der Kipplast. Gewicht aller Hebe-Anbaugeräte muss von den o.g. Hebekapazitäten abgezogen werden. Hebekapazitäten beruhen auf einem Bagger, der auf festem, ebenem und tragfähigem Untergrund steht. Der Einsatz eines Arbeitswerkzeug-Anbaupunktes zum Bewegen/Anheben von Gegenständen könnte die Hebeleistung der Maschine beeinflussen.

Hebekapazität liegt zwischen ± 5 % für alle verfügbaren Bodenplatten.

Die spezifischen Produktinformationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.

315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Löffel-Spezifikationen und Kompatibilität

	Umlenkung	Breite		Kapazität		Gewicht		Füllmenge	Standardausleger	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Ansteck (keine Schnellkupplung)										
Normallast	312	600	24	0,31	0,40	316	696	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	414	914	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	420	927	100	●	●
Normallast (ohne Anpassung)	312	1.000	39	0,60	0,78	438	967	100	●	●
	312	450	18	0,20	0,26	266	587	100	●	●
	312	600	24	0,31	0,40	310	684	100	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	410	903	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	407	898	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	451	994	100	●	●
	312	1.050	42	0,65	0,84	457	1.006	100	●	⊙
Schwerlast	312	450	18	0,20	0,27	279	615	100	●	●
	312	1.200	48	0,76	0,99	513	1.131	100	⊙	⊖
Grabenräumungslöffel	312	1.800	72	0,68	0,89	540	1.191	100	●	⊙
Verstellbare Grabenreinigungslöffel	312	1.800	72	0,60	0,78	724	1.597	100	●	⊖
Maximallast mit Ansteck (Nutzlast + Löffel)								kg	1.930	1.720
								lb	4.262	3.787
Mit Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer										
Normallast	312	600	24	0,31	0,40	316	696	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	414	914	100	●	●
	312	1.100	43	0,68	0,89	474	1.045	100	⊙	⊖
	312	1.200	48	0,76	1,00	504	1.110	100	⊖	○
Normallast (ohne Anpassung)	312	450	18	0,20	0,26	266	587	100	●	●
	312	600	24	0,31	0,40	310	684	100	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	410	903	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	407	898	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	451	994	100	●	●
	312	1.050	42	0,65	0,84	457	1.006	100	⊙	⊖
Schwerlast	312	1.200	48	0,76	1,00	497	1.095	100	⊖	○
	312	450	18	0,20	0,27	279	615	100	●	●
Schwerlast	312	1.200	48	0,76	0,99	513	1.131	100	⊖	○
	312	450	18	0,20	0,27	279	615	100	●	●
Grabenräumungslöffel	312	1.800	72	0,68	0,89	540	1.191	100	⊙	⊖
Verstellbare Grabenreinigungslöffel	312	1.800	72	0,60	0,78	724	1.597	100	⊖	○
Maximallast mit Kupplung (Nutzlast + Löffel)								kg	1.734	1.518
								lb	3.822	3.347

Die o. g. Lasten sind konform mit den Hydraulikbaggernormen EN474-5:2006 + A3:2013 und sie überschreiten nicht 87 % der hydraulischen Hebekraft oder 75 % der Kipplast bei voll auf Bodenniveau ausgefahrener Frontverbindung mit eingerolltem Löffel. Kapazität beruht auf ISO 7451:2007.

Maximale Materialdichte:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, damit der Wert unserer Produkte für den Kunden maximiert wird. Die Verwendung von Arbeitsgeräten einschl. Löffel, die nicht von Caterpillar empfohlen werden oder die Angaben für Gewicht, Abmessungen, Bewegungen, Druck usw. übersteigen, führt zu suboptimaler Leistung einschließlich, aber nicht begrenzt auf Abstriche bei der Produktion, Stabilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Komponenten. Unsachgemäßer Einsatz von Arbeitsgeräten, was zu Abfegen, Aufbrechen, Drehen und/oder Erfassen von schweren Lasten führt, verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

(Fortsetzung auf nächster Seite)

315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Löffel-Spezifikationen und Kompatibilität (Forts.)

	Umlenkung	Breite		Kapazität		Gewicht		Füllmenge	Standardausleger	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Mit CW20-Kupplung										
Normallast	312	600	24	0,31	0,40	341	752	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	426	940	100	●	●
	312	1.100	43	0,68	0,89	487	1.073	100	⊙	⊖
	312	1.200	48	0,76	1,00	516	1.137	100	⊖	○
Schwerlast	312	1.200	48	0,76	1,00	526	1.159	100	⊖	○
Normallast – Vorsteckmesser	312	690	27	0,40	0,52	413	910	100	●	●
	312	600	24	0,33	0,43	395	870	100	●	●
	312	790	31	0,47	0,61	455	1.003	100	●	●
	312	996	39	0,63	0,83	517	1.140	100	⊙	⊖
Grabenräumungslöffel	312	1.184	47	0,80	1,05	603	1.328	100	○	◇
	312	1.800	72	0,68	0,89	516	1.138	100	⊙	⊖
Maximallast mit Kupplung (Nutzlast + Löffel)								kg	1.728	1.513
								lb	3.810	3.335
Mit CW20S-Kupplung										
Normallast	312	450	18	0,20	0,26	301	664	100	●	●
	312	500	20	0,24	0,31	310	684	100	●	●
	312	600	24	0,31	0,40	329	726	100	●	●
	312	750	30	0,41	0,54	377	830	100	●	●
	312	900	36	0,53	0,69	426	940	100	●	●
	312	1.000	39	0,60	0,78	451	995	100	●	⊙
	312	1.100	43	0,68	0,89	487	1.073	100	⊙	⊖
Schwerlast	312	1.200	48	0,76	1,00	516	1.137	100	⊖	○
	312	500	20	0,24	0,31	313	689	100	●	●
Grabenräumungslöffel	312	1.200	48	0,76	1,00	524	1.154	100	⊖	○
	312	1.800	72	0,68	0,89	548	1.207	100	⊙	⊖
Verstellbare Grabenreinigungslöffel	312	2.000	78	1,00	1,31	630	1.389	100	◇	◇
	312	1.800	72	0,60	0,78	822	1.812	100	⊖	○
Maximallast mit Kupplung (Nutzlast + Löffel)								kg	1.750	1.535
								lb	3.859	3.384

Die o. g. Lasten sind konform mit den Hydraulikbaggernormen EN474-5:2006 + A3:2013 und sie überschreiten nicht 87 % der hydraulischen Hebekraft oder 75 % der Kipplast bei voll auf Bodenniveau ausgefahrener Frontverbindung mit eingeroltem Löffel. Kapazität beruht auf ISO 7451:2007.

Maximale Materialdichte:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)

Caterpillar empfiehlt die Verwendung geeigneter Arbeitsgeräte, damit der Wert unserer Produkte für den Kunden maximiert wird. Die Verwendung von Arbeitsgeräten einschl. Löffel, die nicht von Caterpillar empfohlen werden oder die Angaben für Gewicht, Abmessungen, Bewegungen, Druck usw. übersteigen, führt zu suboptimaler Leistung einschließlich, aber nicht begrenzt auf Abstriche bei der Produktion, Stabilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Komponenten. Unsachgemäßer Einsatz von Arbeitsgeräten, was zu Abfeigen, Aufbrechen, Drehen und/oder Erfassen von schweren Lasten führt, verkürzt die Lebensdauer von Ausleger und Stiel.

315 GC Hydraulikbagger Technische Daten

Anbaugeräte Angebotsleitfaden

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☒ Arbeitsbereich nur vorne

☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ANSTECK-ANBAUGERÄTE

Auslegertyp		Standardausleger	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Hydraulikhämmer	H110 GC S	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer	G312 GC	✓	✓
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3015	✓	✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP75	✓	✓
Orangenhaut-Greifer	GSV520 GC-400	○	○
	GSV520 GC-500	○	○

ANBAUGERÄTE FÜR CAT-SCHNELLWECHSLER MIT BOLZENGREIFER

Auslegertyp		Standardausleger	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Hydraulikhämmer	H110 GC S	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP75	✓	✓

CW-20S SPEZIALKUPPLUNGSANBAUGERÄTE

Auslegertyp		Standardausleger	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Hydraulikhämmer	H110 GC S	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer	G312 GC	✓	✓
	G313 GC	✓	✓
	G314	✓*	✓*
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP75	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anbaugeräte Angebotsleitfaden (Forts.)

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat-Händler.

☒ Anpassung

☒ * Arbeitsbereich nur vorne

CW-20 SPEZIALKUPPLUNGSANBAUGERÄTE

Auslegertyp		Standardausleger	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Hydraulikhämmer	H110 GC S	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer	G312 GC	✓	✓*
	G312 GC-befestigt CAN	✓	✓
	G313 GC	✓	✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP75	✓	✓

S60 SPEZIALKUPPLUNGSANBAUGERÄTE

Auslegertyp		Standardausleger	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Hydraulikhämmer	H110 GC S	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer	G312 GC	✓	✓
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP75	✓	✓

TRS10-CW-20-ANBAUGERÄTE

Auslegertyp		Standardausleger	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP75	✓	✓

TRS10-S60-ANBAUGERÄTE

Auslegertyp		Standardausleger	
Stiellänge		R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Hydraulikhämmer	H110 GC S	✓	✓*
	H110 S	✓	✓
Abbruch- und Sortiergreifer	G212 GC	✓	✓*
Verdichter (Rüttelplatte)	CVP75	✓	✓

AUSLEGER-MONTIERTE ANBAUGERÄTE

Auslegertyp		Standardausleger	
Mobile Schrott- und Abbruchscheren	S3025	✓	

315 GC Standard- und Sonderausrüstung

Standard- und Sonderausrüstung

Standard- und Sonderausrüstung können variieren. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Cat-Händler mit.

	Standard	Optional		Standard	Optional
AUSLEGER, STIELE UND VERBINDUNGEN			CAT-TECHNOLOGIE		
4,65 m (15'3") Ausleger	✓		Cat Product Link™	✓	
2,5 m (8'2") Standardstiel		✓	Automatischer Hammerstopp	✓	
3,0 m (9'10") Standardstiel		✓	ELEKTRONIK		
Löffelumlenkung, mit Hebeöse	✓		Wartungsfreie Batterie	✓	
FAHRERKABINE			Zentraler elektrischer Hauptschalter	✓	
ROPS-Kabine mit Schalldämmung und zähen Aufhängungen	✓		LED-Chassisleuchte, Links-/Rechtsauslegerleuchten, Kabinenleuchten – 1.800 Lumen	✓	
Hochauflösender 203 mm (8") LCD-Touchscreen-Monitor	✓		Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Zeitverzögerung	✓	
Automatische Bi-Level-Klimaanlage	✓		MOTOR		
Tippwählschalter und Direkttasten für die Monitorsteuerung	✓		Zwei wählbare Modi: Leistung, Smart	✓	
Schlüsselloser Drucktasten-Motorstart	✓		Automatische Motordrehzahlregelung	✓	
Höhenverstellbare Konsole, drei Stufen mit Werkzeug	✓		Automatische Motorabschaltung	✓	
Hochklappbare Konsole, links	✓		Kühlfähigkeit bei Außentemperaturen bis 52 °C (125 °F) ohne Leistungsrosselung	✓	
Mechanisch einstellbare Sitzdämpfung	✓		Kaltstartfähigkeit bei -25 °C (-13 °F)	✓	
51 mm (2") orangefarbener Sicherheitsgurt	✓		Kraftstoffentlüftungspumpe, elektrisch	✓	
Bluetooth® integriertes Radio (kein USB, Aux-Anschluss oder Mikrofon)	✓		Lüfter mit variabler Drehzahl	✓	
Zwei 12-Volt-Steckdosen (DC)	✓		Einfaches Kraftstofffiltersystem mit Wasserabscheider und Anzeigegegerät	✓	
Dokumentenfach	✓		Abgedichteter Doppelementluftfilter mit Vorfilter	✓	
Becher- und Flaschenhalter	✓		Biodiesel-geeignet bis zu B20	✓	
Zweiteilige Frontscheibe, kann geöffnet werden	✓		(Fortsetzung auf nächster Seite)		
Oberer Radial-Scheibenwischer mit Waschanlage	✓				
Stahl-Dachluke, kann geöffnet werden	✓				
LED-Deckeninnenleuchten	✓				
Sonnenrollo, vorne	✓				
Sonnenrollo hinten		✓			
Notausstieg über Heckscheibe	✓				
Waschbare Bodenmatte	✓				
Vorrüstung für Rundumleuchte	✓				

Standard- und Sonderausrüstung (Forts.)

Standard- und Sonderausrüstung können variieren. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Cat-Händler mit.

	Standard	Optional		Standard	Optional
HYDRAULIKSYSTEM			SERVICE UND WARTUNG		
Elektronisches Hauptsteuerventil	✓		Gemeinsam angeordnete Motoröl- und Kraftstofffilter	✓	
Elektrische Einzelpumpe	✓		Vom Boden aus erreichbarer Motorölmessstab	✓	
Ausleger- und Stiel-Regenerationsschaltungen	✓		S-O-S SM -Probenzapfventile	✓	
Automatisches Fahren mit zwei Geschwindigkeiten	✓		FAHRWERK UND AUFBAUTEN		
Ausleger- und Stieldriftreduzierventil	✓		500 mm (20") Dreistegbodenplatten		✓
Elektrischer Auslegerstoßdämpfer	✓		500 mm (20") Dreistegbodenplatten mit Gummiauflage		✓
Schwenkantrieb, ohne präzise Schwenkkontrolle	✓		500 mm (20") Gummibodenplatte		✓
Ausleger- und Stielabsenksicherungsventile		✓	600 mm (24") Dreistegbodenplatten		✓
Mitteldruckleitung		✓	700 mm (28") Dreistegbodenplatten		✓
Hochdruckleitung		✓	2.500 mm (8'2") Schild		✓
Schnellwechslerleitung		✓	2.600 mm (8'6") Schild		✓
SCHUTZ UND SICHERHEIT			2.700 mm (8'10") Schild		✓
Kameras für Rück- und Seitenansicht, rechts	✓		Fettgeschmierte Laufwerkskettenglieder	✓	
Bodennaher Motorstoppschalter	✓		Kettenführungsschutz, mittig	✓	
Wartungsplattform mit Antirutsch-Platte und versenkten Bolzen	✓		Unterseite ohne Drehschutz	✓	
Signal-/Warnhupe	✓		Fahrmotorschutz	✓	
			3,83 t (8.440 lb) Kontergewicht	✓	
			ISO 15818 konforme Befestigungspunkte am Grundrahmen	✓	

Händlermontierte Kits und Anbaugeräte

Anbaugeräte können variieren. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Cat-Händler mit.

FAHRERKABINE

- Unterer Radialscheibenwischer
- Elektrisches Pedal links und rechts (Zweiwege-Bedienung) zur Werkzeugkontrolle
- Set für dualen Ausstieg über Heckscheibe
- Regenschutz plus Kabinenlichtabdeckung
- Dachluke aus Polycarbonat
- Frontscheibe Verbundglas (P5A-Glas, EU-Abbruchverordnung)
- Schlüsselanhänger (zur Verwendung mit Bluetooth-Empfänger)

SCHUTZ UND SICHERHEIT

- Bluetooth-Empfänger
- 76 mm (3") Sicherheitsgurt, aufrollbar

SCHUTZ

- Schutzsystem gegen herabfallende Objekte, FOGS (nicht kompatibel mit Kabinenlichtabdeckung, Regenschutz)
- Schutzgitter vorne (nicht kompatibel mit Kabinenlichtabdeckung, Regenschutz)
- Schutzgitter, untere Hälfte, vorne
- Komplett schützende Vandalismusschutzvorrichtung

SONSTIGES

- Halterung für die Fettpresse

ZEPELIN®

ZEPELIN – GANZ IN IHRER NÄHE

ZEPELIN IN IHRER NÄHE

Mit unseren rund 40 Niederlassungen in Deutschland und Österreich sind wir immer in der Nähe Ihres Standortes oder Ihrer Baustelle. Der Zeppelin Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir liefern 98 % aller Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden.



Günstige Finanzierungen
für alle unsere Maschinen
über unseren
Partner Cat Financial.

**Schnell. Einfach. Flexibel.
Individuell.**



ZEPELIN DIGITAL



ZEPELIN SHOP
KONFIGURATOR
BAGGERBÖRSE
KUNDENPORTAL

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 · zeppelin-cat@zeppelin.com
zeppelin-cat.de

Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelinstraße 2 · 2401 Fischamend bei Wien
Tel. 02232 790-0 · info.at@zeppelin.com
zeppelin-cat.at

Weitere Informationen zu Cat-Produkten, Händlerdienstleistungen und Branchenlösungen finden Sie im Internet unter www.cat.com

© 2020 Caterpillar

Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Corporate Yellow“, „Power Edge“ und das Cat „Modern Hex“-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

AGXQ2918-01 (09-2020)
Ersetzt AGXQ2918
Baunummer: 07A
(Europa)

