


CAT C1.5-Motoren für Bordstromaggregate

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>

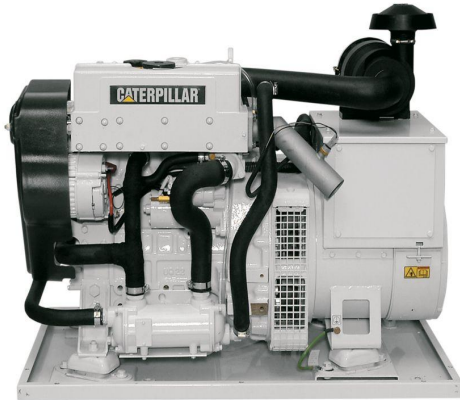

Minimale Nennleistung	10 kW (10 kVA)
Maximale Nennleistung	13 kW (16,5 kVA)
Frequenz	50 Hz oder 60 Hz
Geschwindigkeit	1500/min (50 Hz) oder 1800/min (60 Hz)
Motormodell	C1.5, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Ansaugsystem	Selbst ansaugend
Bohrung	84.0 mm
Hub	90.0 mm
Hubraum	1.5 l
Regler	Elektrischer Isochronbetrieb
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	60 Hz erfüllt EPA Tier 3*, 50 Hz erfüllt EU-Richtlinie 97/68 EG Stufe II
Gewicht	319 kg/703 lbs (offen), 368 kg/811 lbs (geschlossen)
Länge	37,4"/962 mm (offen), 40"/1021 mm (geschlossen)
Breite	21"/533 mm (offen), 24"/608 mm (geschlossen)
Höhe	27,5"/699 mm (offen), 28"/710 mm (geschlossen)
Erregung	AREP
Isolierung	Klasse H
Spannungsregelung	±0.5%
Rahmengröße	1.5
Minimale Leistung	10.0 kVA
Maximale Leistung	16.5 kVA
Nenn Drehzahl	1500/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.