


## CAT Cat®-Dieselmotor C1.5

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>

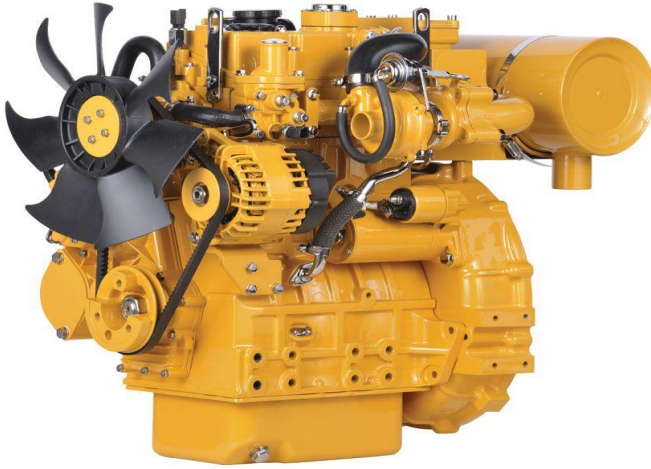

Maximale Leistung	30 kW
Nenndrehzahl	2100 – 3000/min
Minimale Leistung	18,4 kW
Emissionen	USA: EPA Tier 4 Final (USA) oder Stufe IIIA (EU)
Konfiguration des Motors	Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Verdichtungsverhältnis	22,5:1
Ansaugsystem	Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated) oder mit Turboaufladung (T, Turbocharged)
Verbrennungsverfahren	Indirekte Einspritzung
Drehung auf Schwungradseite	Entgegen dem Uhrzeigersinn

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.