


CAT Cat®-Dieselmotor C4.4

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>

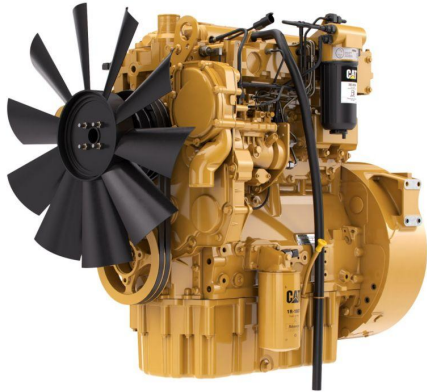

Maximale Leistung	83 kW
Nenn Drehzahl	2200 – 2400/min
Minimale Leistung	54 kW
Emissionen	Stufe IIIA (EU) gleichwertig (NA). USA: EPA Tier 3 (USA) gleichwertig, Stufe IIIA (EU) gleichwertig (T, TA)
Konfiguration des Motors	Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Verdichtungsverhältnis	16,2:1
Ansaugsystem	Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated), mit Turboaufladung (T, Turbocharged) oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA, Turbocharged Aftercooled)
Verbrennungsverfahren	Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite	Entgegen dem Uhrzeigersinn

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.