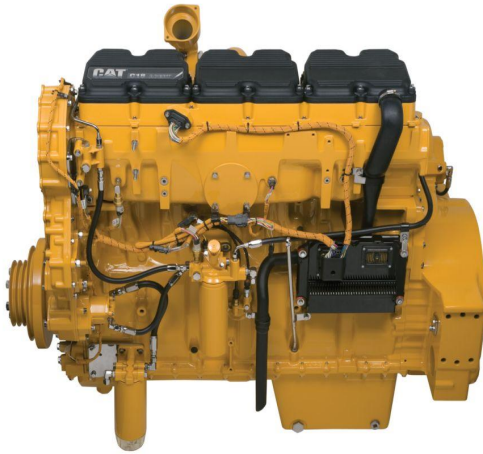


CAT Cat®-Industriedieselmotor C18 ACERT™<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>

Maximale Leistung	597.0 kW
Nenndrehzahl	1800 - 2100/min
Minimale Leistung	429.0 kW
Emissionen	Nonroad Stufe III (China), EPA Tier 3 (USA) oder EPA Tier 2 (USA) entsprechend, Stufe IIIA (EU) entsprechend oder nicht zertifiziert
Konfiguration des Motors	Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Verdichtungsverhältnis	16.3:1
Ansaugsystem	Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren	Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite	Entgegen dem Uhrzeigersinn

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.