


CAT Bordstromaggregat Cat C280-16
Serien-Nr.: 18500276

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>

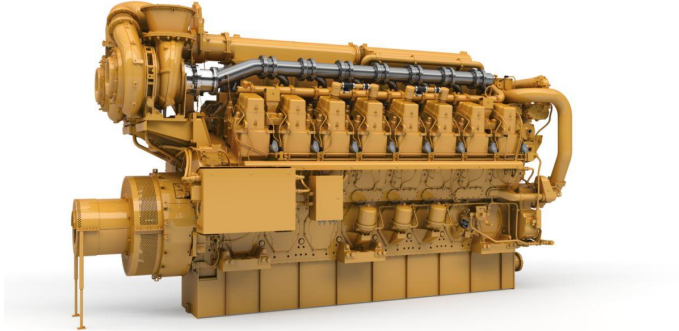

Minimale Nennleistung	4700 ekW (5875 kVA)
Maximale Nennleistung	4840 ekW (6050 kVA)
Frequenz	50 Hz oder 60 Hz
Geschwindigkeit	1000/min (50 Hz) oder 900/min (60 Hz)
Ansaugsystem	mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Bohrung	280.0 mm
Hub	300.0 mm
Hubraum	296.0 l
Regler	Elektronisch
Kraftstoffsystem	EUI
Verdichtungsverhältnis 50 Hz	13,1
Verdichtungsverhältnis 60 Hz	13:1
Motormodell	V-16-Viertakt-Dieselmotor
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	EPA Tier 2, IMO II
Länge	9314.0 mm
Breite	1990.0 mm
Höhe	4167.0 mm
Gewicht	31.000 kg/68.343 lb (Motortrockengewicht), 18.145 kg/40.000 lb (Generatorgewicht)
Maximale Leistung	15000.0 kW
Minimale Leistung	0.0 kW
Maximale Leistung	6050.0 kVA
Minimale Leistung	5875.0 kVA
Nenn Drehzahl	1000/min (50 Hz) oder 900/min (60 Hz)

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.