


CAT Cat®-Dieselmotor C1.1

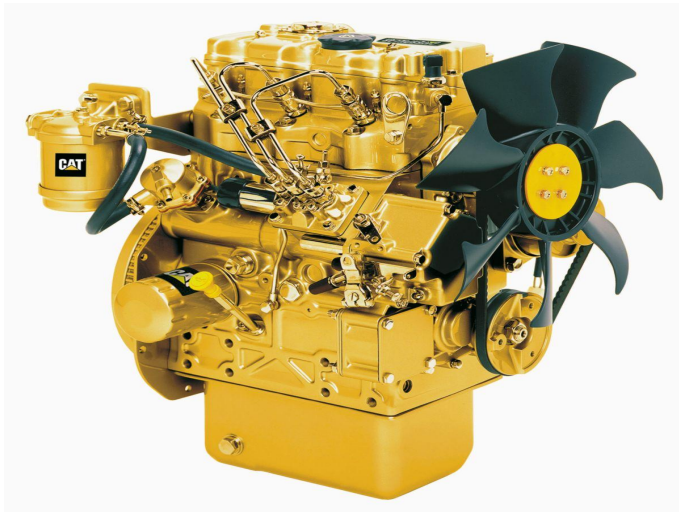

<https://www.zeppelin.com/de-de/powersystems>

Maximale Leistung	21 kW
Nenndrehzahl	2200 – 3400/min
Minimale Leistung	14,4 kW
Emissionen	14,4–18,4 bkW (19,3–24,7 bHP) erfüllen EPA Tier 4 Final (USA). Andere Nennleistungen für Europa und andere Regionen verfügbar.
Konfiguration des Motors	Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Verdichtungsverhältnis	23:1
Ansaugsystem	Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated)
Verbrennungsverfahren	Indirekte Einspritzung
Drehung auf Schwungradseite	Entgegen dem Uhrzeigersinn

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.